

Data Sheet

Installation Diagram



Rex-Royal S300 (2020)
DE | Edition 10/2020



Kaffee-Service Berlin
Peter Ganss GmbH

Crellestraße 29-30
10827 Berlin

Telefon 030/688 11 49 - 0


Telefax 030/688 11 49 - 29

www.kaffee-service-espresso.de

info@kaffee-service-espresso.de



Masse (mm)

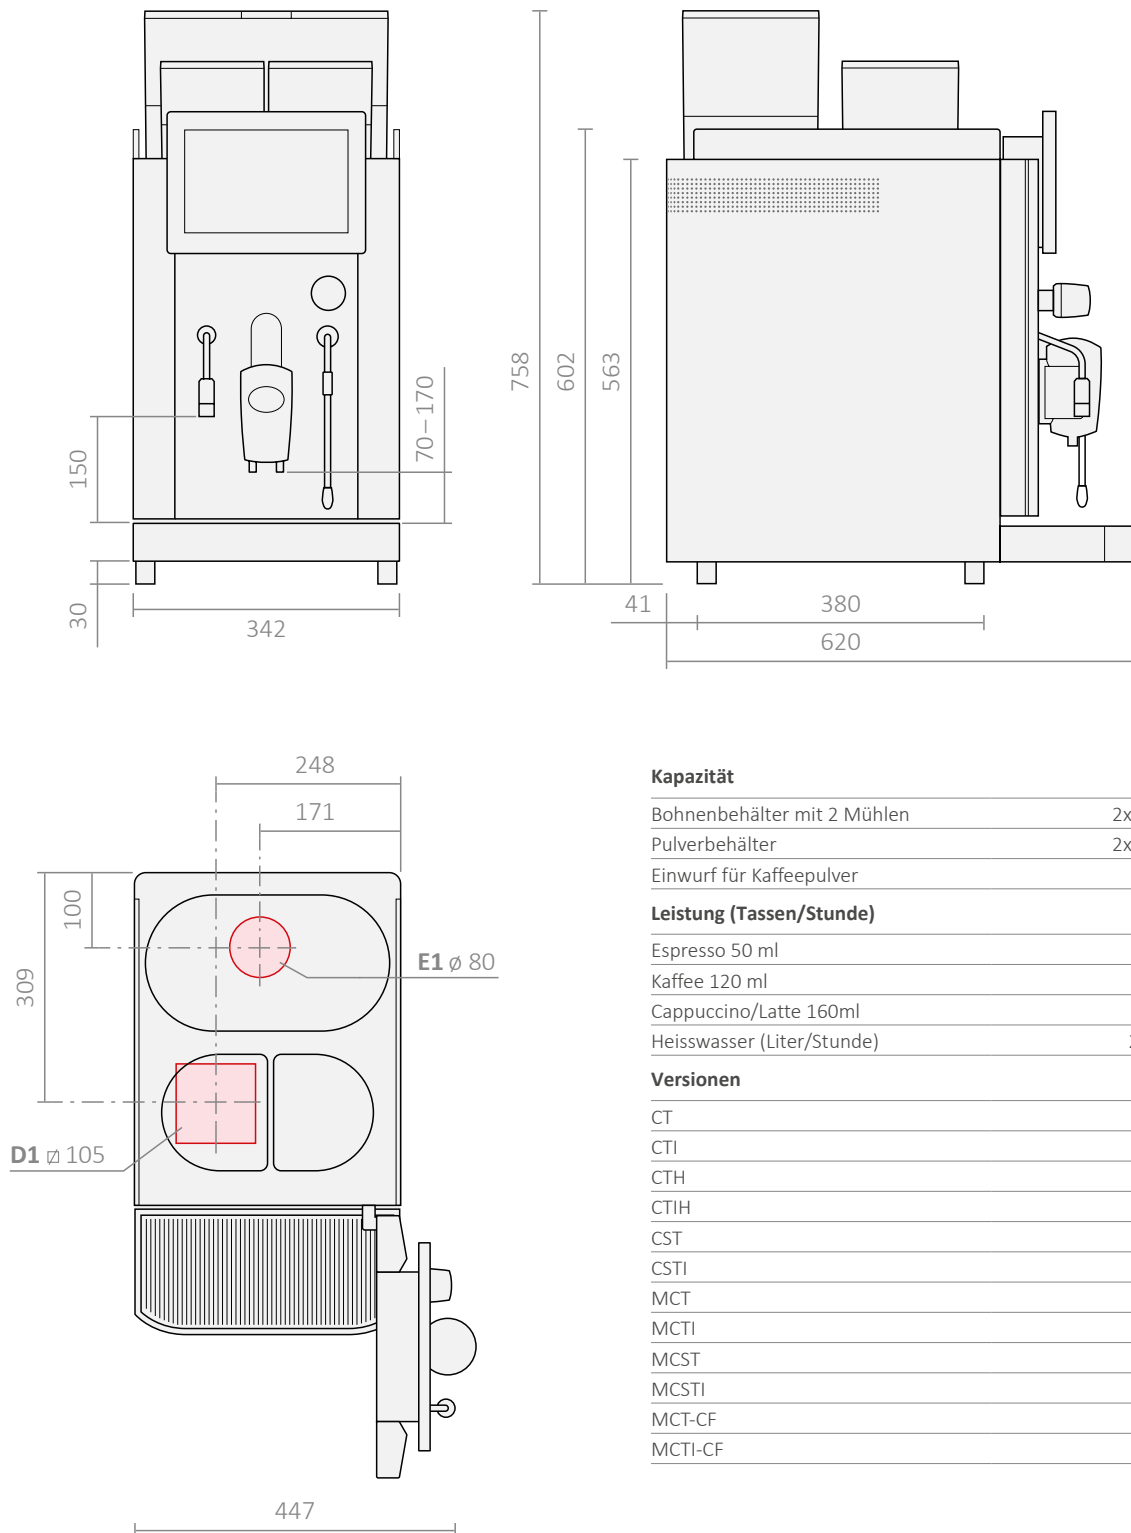

Kapazität


Bohnenbehälter mit 2 Mühlen	2x 1.2 kg
Pulverbehälter	2x 0.8 kg
Einwurf für Kaffeepulver	23 g

Leistung (Tassen/Stunde)

Espresso 50 ml	< 250
Kaffee 120 ml	< 250
Cappuccino/Latte 160ml	< 250
Heisswasser (Liter/Stunde)	25 - 35

Versionen

CT	42 kg
CTI	44 kg
CTH	46 kg
CTIH	48 kg
CST	47 kg
CSTI	49 kg
MCT	48 kg
MCTI	50 kg
MCST	49 kg
MCSTI	51 kg
MCT-CF	48 kg
MCTI-CF	50 kg

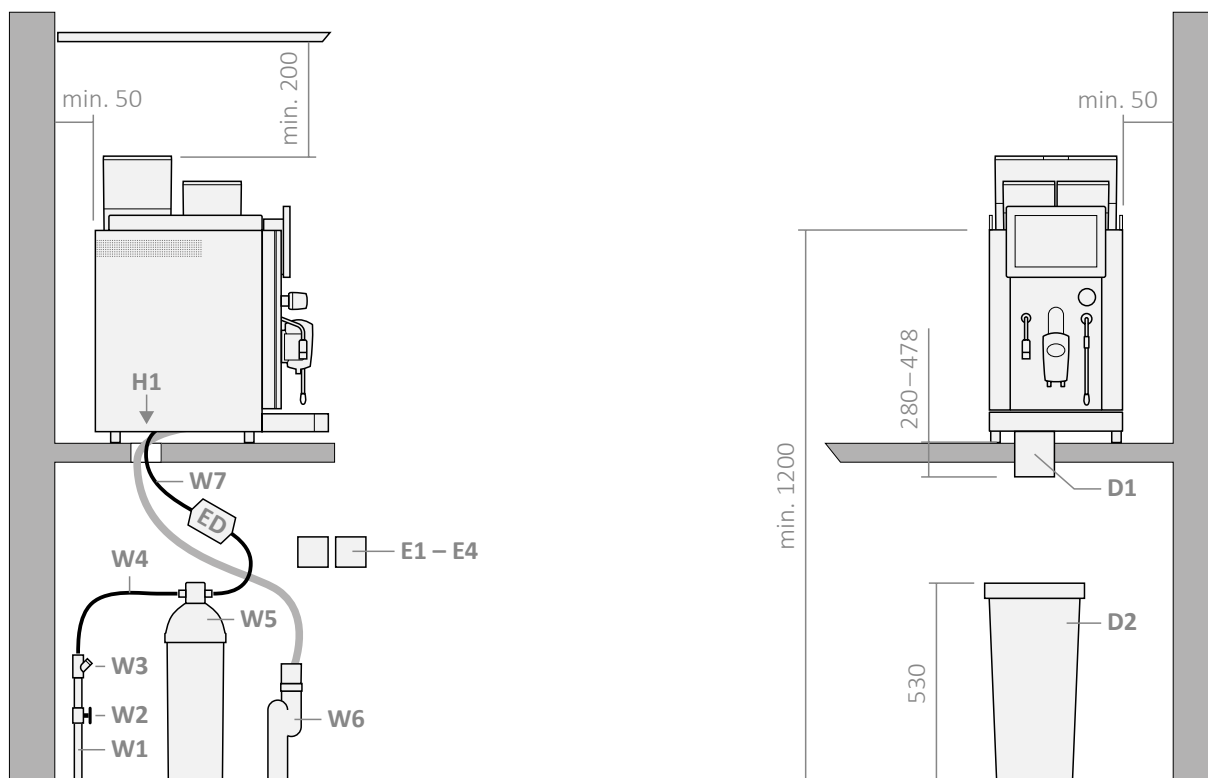

Anschlüsse

D1	Satzdirektabwurf	Art.no. 033408	□ 105 mm
D2	Satzbehälter	Art.no. 057303	
E1	CT, CTI, CTH, CTIH, CST, CSTI, MCT, MCTI, MCST, MCSTI, MCT-CF, MCTI-CF	220 - 240 V	50/60 Hz 2.0 - 2.4 kW 10 A
E2	CT, CTI, CTH, CTIH, CST, CSTI, MCT, MCTI, MCST, MCSTI, MCT-CF, MCTI-CF	220 - 240 V	50/60 Hz 2.9 - 3.5 kW 16 A
E3	CTH, CTIH, CST, CSTI, MCT, MCTI, MCST, MCSTI	380 - 415 V	50/60 Hz 5.8 - 6.8 kW 16 A
E4	MCT-CF, MCTI-CF	220 - 240 V	50/60 Hz 4.9 - 5.5 kW 16 A
ED	Rückflussverhinderer (bauseitig)	Type ED	EN13959 tested/certified
H1	Öffnung für Zu- und Ableitung	ø 80 mm	
W1	Kaltwasserzuleitung		
W2	Absperrhahn (G 3/8" Aussengewinde)		
W3	Feinfilter		
W4	Anschlusschlauch (Lieferung Rex-Royal)	max. 2 m	EN13618 - EN61770 tested/certified
W5	Wasserfilter / Enthärter		EN14743
W6	Ablaufrohr belüftet	min. ø 48 mm	
W7	Anschlusschlauch Kaffeemaschine (G 3/8" Innengewinde) (Lieferung Rex-Royal)	max. 2 m	EN13618 - EN61770 tested/certified

Wasserqualität

Wasserdruck	1 - 5 bar	Gesamthärte	8 - 14° fH 5 - 8° dH 89 - 142 ppm
Flussrate	< 0.1 l/sec	Karbonathärte	6 - 10° fH 3 - 6° dH 54 - 107 ppm
Chlorgehalt	< 30 ppm/l	Alkalinität	80 - 160 ppm
Elektrische Leitfähigkeit	60 - 220 µS	TDS (Total Dissolved Solids)	70 - 500 ppm

Zusätzliche Anforderungen an den Aufstellort

Die Seitenabstände sollten eingehalten werden, damit die Luftzirkulation gewährleistet wird.

Netz- und Trennvorrichtung (Bauseits) mit einem allpoligen Abschalte mit mind. 3 mm Kontaktabstand versehen.

Elektrische Tätigkeiten dürfen nur von einer instruierten Person durchgeführt werden.



Kaffee-Service Berlin
Peter Ganss GmbH

Crellestraße 29-30
10827 Berlin

Telefon 0 30 / 688 11 49 - 0

Telefax 0 30 / 688 11 49 - 29

www.kaffee-service-espresso.de

info@kaffee-service-espresso.de



Rex-Royal AG | Swiss Coffee Machines | Industriestrasse 34 | CH-8108 Daellikon / Zuerich
T: +41 44 847 57 57 | info@rex-royal.ch | www.rex-royal.ch

Subject to change